

Produktdatenblatt

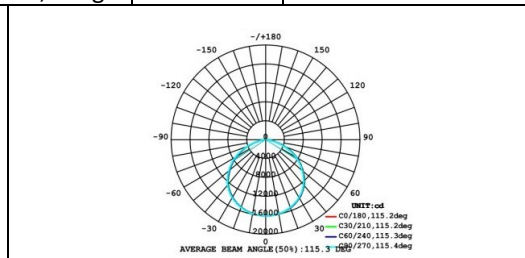
HB400PL-120-4.000K

LED-Hallenleuchte „Sirius“, 400 W Meanwell – Treiber, optional dimmbar					
Elektrische Daten:					
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
100V bis 277V	50/60 Hz	400 W	400 W	0,98	IP65
Lichttechnische Daten:					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	SMD2835 LED Chips	RA >	opt. dimmbar
4.000K	52.800 lm	132 lm/W	558 Stk.	80	1-10V PWM
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Lichtaustritt	
98 %		100 %		100% ↓	
Mechanische Daten:					
Länge	Höhe	Bügelmaß	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
460 mm	380 mm	262 mm	16,43 kg	n.A.	-20°C bis +50°C


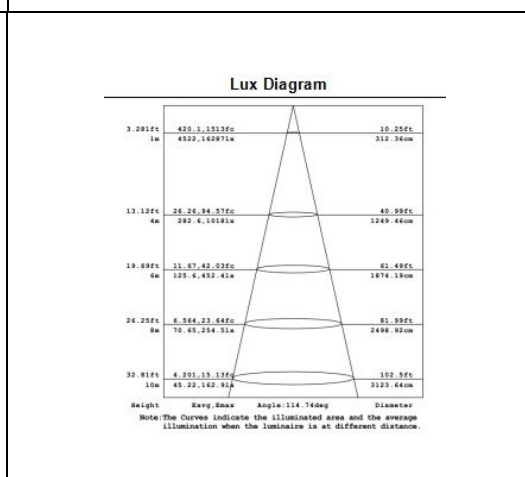
Produktbild



CE
TÜV Nord
EMV
RoHS



Energieeffizienzklasse: E

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

